

PROGRAMACIÓN Y LECTURA RÁPIDA DE LOS THERMO Y HYGRO BOTONES

DESCRIPCIÓN

La solución más completa que combina la facilidad de utilización y la riqueza de información. Todo fue concebido para facilitar sus controles.

Coloque el botón en el lector para ver directamente la curva, la lista de las temperaturas, la lista de las superaciones de los niveles críticos.



Funciona con todos los **Thermo Botones**



LECTURA RÁPIDA EN UN CLIC

Coloque el botón en el lector para ver directamente la curva, la lista de las temperaturas, la lista de las superaciones de los niveles críticos.

Active las opciones para ahorrar tiempo !

- Archivado automático de los datos
- Impresión automática de la curva
- Envío automático de la curva por Email en caso de alarma

Thermotrack también permite :

- Ver la temperatura **media, máxima y mínima**
- Hacer un zoom en la curva, superponer **varias curvas**
- **Imprimir** los resultados en informes completos
- Añadir comentarios con el Note-Pad integrado
- Calcular los valores de **esterilización y Pasteurización**

- Guardar los datos en su PC o su servidor
- **Archivar** los datos en carpetas y subcarpetas
- Encontrar sus archivos rápidamente con el **buscador**
- **Exportar los datos en Excel**
- **Sincronizar** los datos descargados por su Smartphone Android
- Reiniciar sus loggers rápidamente
- Recibir ayuda en varios idiomas
- Proteger el acceso al programa con contraseñas



Plug and Track
Una división de Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes
2, rue de la République

59780 - WILLEMS - France
Tél. + 33 3 20 64 63 63
info@plugandtrack.com
www.plugandtrack.com

PROGRAMAR SUS BOTONES RAPIDAMENTE

En solo unos segundos, programe sus Thermo Botones y elija :

- La frecuencia de medida y la hora
- Los niveles de alarmas y la temporización
- La cuenta atrás o la fecha de comienzo
- La asociación del Thermo Botón con un producto, un lote, un vehículo, etc.
- Para aún más rapidez, puede :
 - Utilizar los perfiles de Misión
 - Arrancar de nuevo la Misión y borrar los datos anteriores

Tipo TB : 22L, 8K -40/+85°C Reloj del PC 10/01/2019 18:10:07

Estimación de la pila antes de la misión **97.96%**

Estimación de la pila después de la misión **94.93%**

Hacer una estimación más precisa

General **Temperaturas** **Memoria**

Arranque

Si Alarma :
El registro empezará cuando se haya superado un nivel de alarma. El Botón no debe estar en alarma ahora.

Cuenta Atrás :
arranque : 10/01/2019 18:10:07

día(s) : 0 hora(s) : 0 min(s) : 0

Arrancar el :
Fecha : 10/01/2019 Hora : 18:09

Resolución

Resolución : 0.1

Número de puntos : 4096 valores

Frecuencia de medida

Segundos

Minutos

Horas

Duración : 2 d, 20 h, 16

Opciones


Sincro con el reloj del PC

Rollover

MÓDULO DE CARTOGRAFÍA

Permite verificar si sus equipos son estables y homogéneos.

La cartografía de sus Equipos de laboratorio o de sus almacenes serán conformes con la **FDX 15-140** y la **EN 60068-5**. El módulo calcula automáticamente las medias y las incertidumbres de todos los registradores, calcula la homogeneidad y estabilidad y las desviaciones. **Se obtiene un informe preciso y detallado con una evaluación de conformidad.** Todos los datos se pueden exportar en Excel.

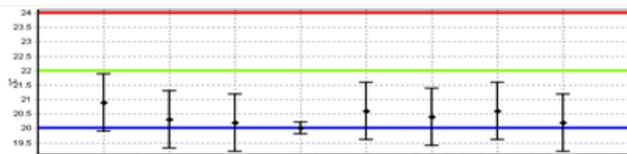

MODULO DE CALIBRACIÓN

Ajuste sus Thermos y Hygro Botones a partir de los resultados de sus **certificados de calibración**. Entre los valores de referencia, los valores medidos y las incertidumbres. Elija entre varios métodos de corrección (Offset, Linear, cuadrática).

Los **datos de ajuste** se almacenan en la memoria del Thermo Botón y se recuperan cuando se lee el Botón en cualquier ordenador utilizando **Thermotrack PC**.

Valor de Consulta	Valor medido	Incertidumbre
0.32	0.30	0.06
15.35	15.40	0.06
35.00	35.10	0.06

MÓDULO EXPERT CFR PART 11

Un **módulo opcional** para los clientes que quieren restringir las funciones según los usuarios y garantizar la conformidad con la **CFR 21 PART 11**.

- **Seguridad reforzada** : crear varios usuarios y controlar sus derechos.
- **Audit Trial** : mantener un registro de las acciones de los usuarios.
- **PDF tipo A** : generar PDF seguros e inviolables.