

[FICHE SOLUTION]

ALARME DE TEMPÉRATURE POUR SALLES SERVEURS

■ LE PRINCIPE

Surveillez de façon simple la température de vos salles informatiques grâce à nos sondes sur IP. Notre solution complète fonctionne grâce à :

- Un boîtier Ethernet Sensor Net Connect
- Des sondes de température -50/+90°C - Précision $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Une application web avec alarmes par email et SMS
- La prise en charge des protocoles SNMP, HTTP et HTTP Post pour vos applications



SURVEILLENZ LA TEMPÉRATURE DE VOTRE SALLE SERVEUR EN ETHERNET

Sensor Net Connect est un boîtier électronique intelligent qui se connecte sur votre réseau informatique. Vous pouvez ainsi brancher sur IP 1 à 3 sondes de température.
Existe en modèle Ethernet ou Wi-Fi.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Connexion : 10/100 BASE-T Ethernet ou 802.11g/WiFi selon modèle
- Nombre de ports pour sondes : 3
- Dimensions : 85.27 x 139.7 x 31.75mm
- Poids : 200 grammes
- Alimentation : 5V

PROTOCOLES STANDARD :

- HTTP, HTTP Post
- SNMP, SNMP Traps
- TCP Socket
- Multicast
- DHCP

SONDE DE TEMPÉRATURE

Notre sonde de température numérique ZA0078 est entièrement adaptée au contrôle de température des salles serveurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Plage de mesure : -50/+90°C
- Précision/Résolution : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}/0.1^{\circ}\text{C}$
- Longueur : 2 mètres
- Câbles d'extension : 3/10/25 mètres
- Connexion au Sensor Net Connect : prise RJ 12
- Type : câble plat
- Autres capteurs disponibles : Température et Humidité, Contact Sec, 4.20 mA



SURVEILLEZ LA TEMPÉRATURE DE VOTRE SALLE SERVEUR AVEC THERMOTRACK WEBSERVE

Thermotrack Webservice est une plateforme web qui combine simplicité d'utilisation et facilité d'accès, depuis un PC, une tablette ou un smartphone. Tout est fait pour faciliter votre surveillance de température en temps réel et programmer vos alarmes en quelques clics.

GRÂCE À LA PLATEFORME WEB THERMOTRACK WEBSERVE VOUS POUVEZ AINSI :


- Définir vos seuils d'alarme de température.
- Recevoir vos alertes par SMS, email, pop-up sur PC.
- Définir plusieurs utilisateurs.
- Consulter les courbes de température depuis un PC, Tablette ou Smartphone.



TESTEZ THERMOTRACK WEBSERVE EN DIRECT

Rendez-vous sur :
www.thermotrack-webservice.com

Connectez vous avec l'identifiant et le mot de passe suivant : **demof**

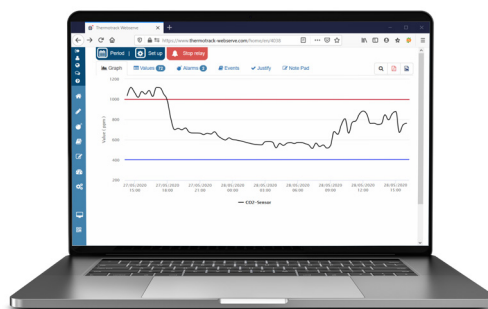

INTÉGREZ LA SONDE DE TEMPÉRATURE EN SNMP SUR VOS APPLICATIONS

Si vous avez une solution de surveillance existante, vous pouvez intégrer les données des sondes de température en utilisant le protocole SNMP. Nous fournissons la MIB.

Vous pouvez aussi intégrer les données en XML en utilisant les protocoles HTTP ou POST HTTP. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de notre application Thermotrack Webservice



Home Advanced System Configuration

SNMP Configuration

	☒ Enable
Agent Port:	161
Read Community:	public
Read + Write Community:	public
Trap Port:	162
Save	

BON DE COMMANDE

JE CHOISIS MA SOLUTION :

☒	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE €	TOTAL HT
SOLUTION 1 : CLÉ EN MAIN AVEC CLOUD THERMOTRACK WEBSERVE					
☐	PAC0089	PACK COMPLET COMPRENANT : • 1 Sonde de température numérique -50/+90°C • 1 Sensor Net Connect • 1 Accès permanent à Thermotrack Webservice		440.00€	
SOLUTION 2 : INTÉGRATION SNMP					
☐	ZA0078 POI0010	PACK COMPLET COMPRENANT : • 1 Sonde de température numérique -50/+90°C • 1 Sensor Net Connect		225.00€	
		Fourniture de la MIB (<i>Management Information Base</i>)		Gratuit	
Frais d'envoi par Fedex 24h (France : 20 € - Union Européenne : 40€)					
				TOTAL HT €	
Pour l'Union Européenne, merci d'indiquer votre numéro de TVA				TVA 20 %	
				TOTAL € TTC	
VOTRE SOCIÉTÉ					
Cachet de l'entreprise :			Adresse de livraison :		
			Adresse de facturation :		
			Nom :		
			Prénom :		
			Adresse email :		
			Téléphone :		

Délai de livraison : dès réception de votre commande.

CONDITIONS DE PAIEMENT : à la commande

- Soit par virement. IBAN : FR76 3002 7175 2800 0241 8060 129
- Soit par carte bancaire sur www.plugandtrack.com/fr/paiement/

BON DE LIVRAISON : à envoyer par mail à thermotrack@proges.com