

SENSOR NET CONNECT

PLUG&TRACK
by PROGES PLUS

ÜBERWACHUNG VON TEMPERATUR, LUFTFEUCHTIGKEIT UND ANDEREN PARAMETERN MIT ETHERNET

ENTWICKELT FÜR THERMOTRACK WEBSERVE




Sensor Net Connect ist ein smartes elektronisches Gerät, das an Ihr Computernetzwerk angeschlossen wird. Es hat 3 Anschlüsse für **Temperatur, Feuchte, Druck, CO2 und andere Sensoren**.

Es ermöglicht eine schnelle Installation und Echtzeitüberwachung auf einem PC mit Thermoscan IP oder in der Cloud mit Thermotrack-Webservice, das auch **Echtzeit-Alarmen per SMS, E-Mail oder Sirene** bietet.



ETHERNET

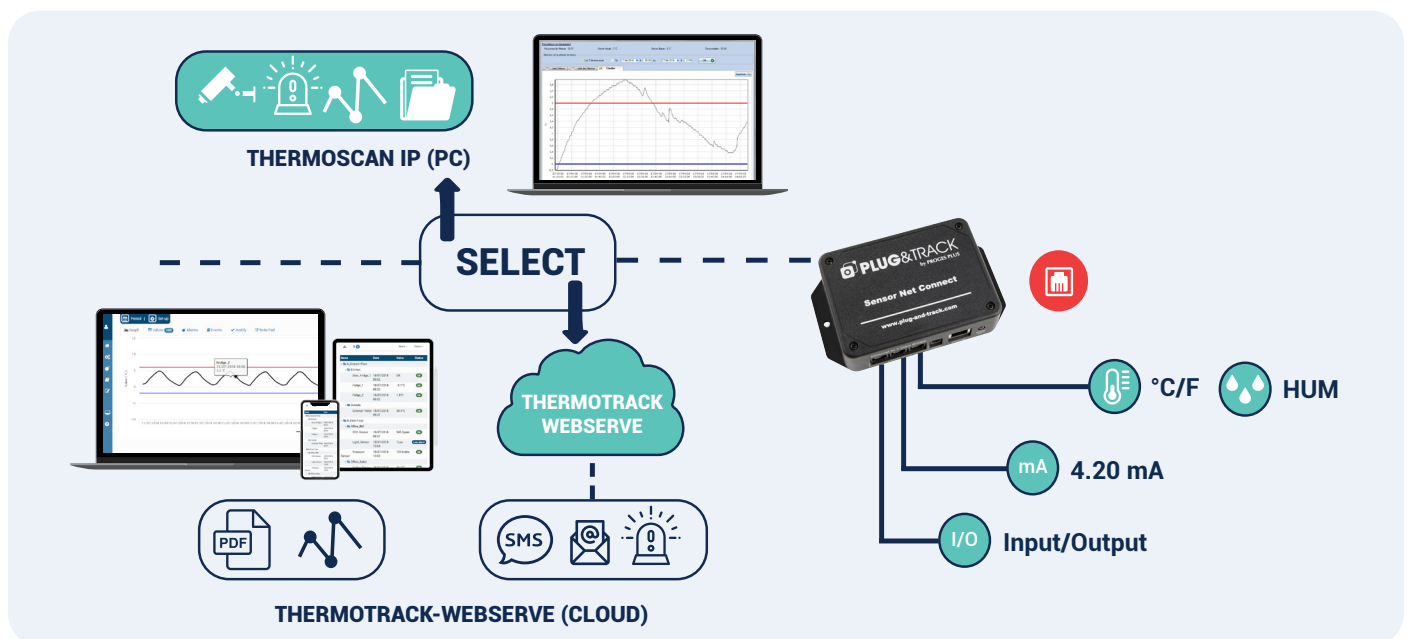

DIGITALE TEMPERATURE SENSORS



Direkter anchluss an Sensor Net Connect

Referenz	ZA0078	ZA0059	ZA0060
Kabletyp	Flach 0.7 mm	Rund Ø 6mm	Leitung
Detail	Einfache Montage durch Türdichtung	Stark wasserdicht	Aluminium-Folienband
Temperaturbereich	-50/+90°C	-55/+125°C	-55/+125°C
Genauigkeit/Auflösung	± 0.5°C/0.1°C	± 0.5°C/0.1°C	± 0.5°C/0.1°C
Kabellänge	2m, ausziehbar bis 3/10/25 m		

TECHNISCHE DATEN

- 3 x RJ12-Anschlüsse für externe Sensoren oder Interfaces
- Ethernet-Anschluss über RJ45 Kabel
- HTTP, Post HTTP, SNMP, XML Protokolle
- 5V Spannungsversorgung
- ABS-Gehäuse
- Abmessungen 14 x 9 x 4 cm
- Referenz : POI0010

Plug and Track
Eine Abteilung von Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes
2, rue de la République

59780 - WILLEMS - France
Tel. + 33 3 20 64 63 63
info@plugandtrack.com
www.plugandtrack.com

ANDERES SENSORS



PT100 TEMPERATURSENSOR

Referenz	ZA0093	ZA0080
Kabeltyp/Länge	Flach 0.7 mm/2m	Rund Ø 6mm/2m
Detail	Einfache Montage durch Türdichtung	Widerstands- fähiger
Messbereich	-200/+250°C	-200/+250°C
Genauigkeit	± 0.3°C bei 0°C (Klasse A)	± 0.3°C bei 0°C (Klasse A)
Aufteilung	0.1°C	0.1°C

Direkter Anschluss an PT100 Interface



TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR

Referenz	POI0012
Messbereich	-40/+70°C - 0/100% Nicht kondensierend
Genauigkeit	± 0.2°C bis 25°C - ± 5% von 20 bis 70%
Aufteilung	0.1°C - 0.4%
Abmessung	80 x 80 x 21 mm
Länge	3m erweiterbar auf 3/10/25 m

Direkter Anschluss an Sensor Net Connect

ZUBEHÖRE

LICHT UND TONSIRENE

- Referenz : ZA0105
- Schallleistung 100 dB
- Gut sichtbare LED
- Inklusive 9V DC Netzteil
- ABS-Gehäuse, Wandhalterung
- Kabellänge : 2m ausziehbar bis 3/10/25 m



MINI UPS

- Referenz : ZA0083
- Bis zu 10 Stunden Stromversorgung bei Stromausfall des Sensor Net Connect

POE-SPLITTER

- Referenz : ZA0100
- Versorgen Sie Ihre Sensor Net Connect über Ethernet mit Strom

EXTENSION KABELS

- 3m : referenz ZA0092
- 10m : referenz ZA0061
- 25m : referenz ZA0035

INTERFACES



PT100 Interface

- Referenz : POI0013
- Anschluss eines 3- oder 4-Leiters PT100
- Abmessung (L x l x h) : 11 x 6 x 4 cm
- Länge : 3m erweiterbar auf 3/10/25 m

4-20 mA Interface

- Referenz : POI0016 (4-20 mA)
- 8 Eingänge für Sensoren (CO2, Druck....)
- Abmessung (L x l x h) : 10,4 x 5,7 x 4,1 cm
- Länge : 3m erweiterbar auf 3/10/25 m

Direkter Anschluss an Sensor Net Connect

TÜRÖFFNUNGSSENSOR

- Referenz : ZA0109
- Alarm bei geöffneter Tür - Konfigurierbare Dauer
- Feuchtigkeitsbeständiger Klebstoff für schnelle Fixierung
- Kabellänge : 2m ausziehbar bis 3/10/25 m

Direkter Anschluss an Sensor Net Connect

I/O MODULE



2 KONFIGURIERBARE INPUT/OUTPUT

- Referenz : POI0022
- Statusüberwachung - Alarmrelais
- 2 I/O, als Eingang oder Ausgang konfigurierbar
- Abmessungen 86x25x25 mm
- Kabellänge : 2m ausziehbar bis 3/10/25 m

Direkter Anschluss an Sensor Net Connect

Plug and Track
Eine Abteilung von Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes
2, rue de la République

59780 - WILLEMS - France
Tel. + 33 3 20 64 63 63
info@plugandtrack.com
www.plugandtrack.com