

SENSOR NET CONNECT

PLUG&TRACK
by PROGES PLUS

MONITOREO DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y OTROS PARÁMETROS CON RED ETHERNET


DESARROLLADO PARA THERMOTRACK WEBSERVE 

Sensor Net Connect es un hub inteligente que se conecta a su red informática, con 3 puertos para sensores de **temperatura, humedad, presión, CO2 y otros parámetros**.

Permite una rápida instalación y un control en tiempo real en un PC con Thermoscan IP o en la nube con Thermotrack-Webservice, que también proporciona alarmas en tiempo real por **SMS, Email o sirena**.



ETHERNET

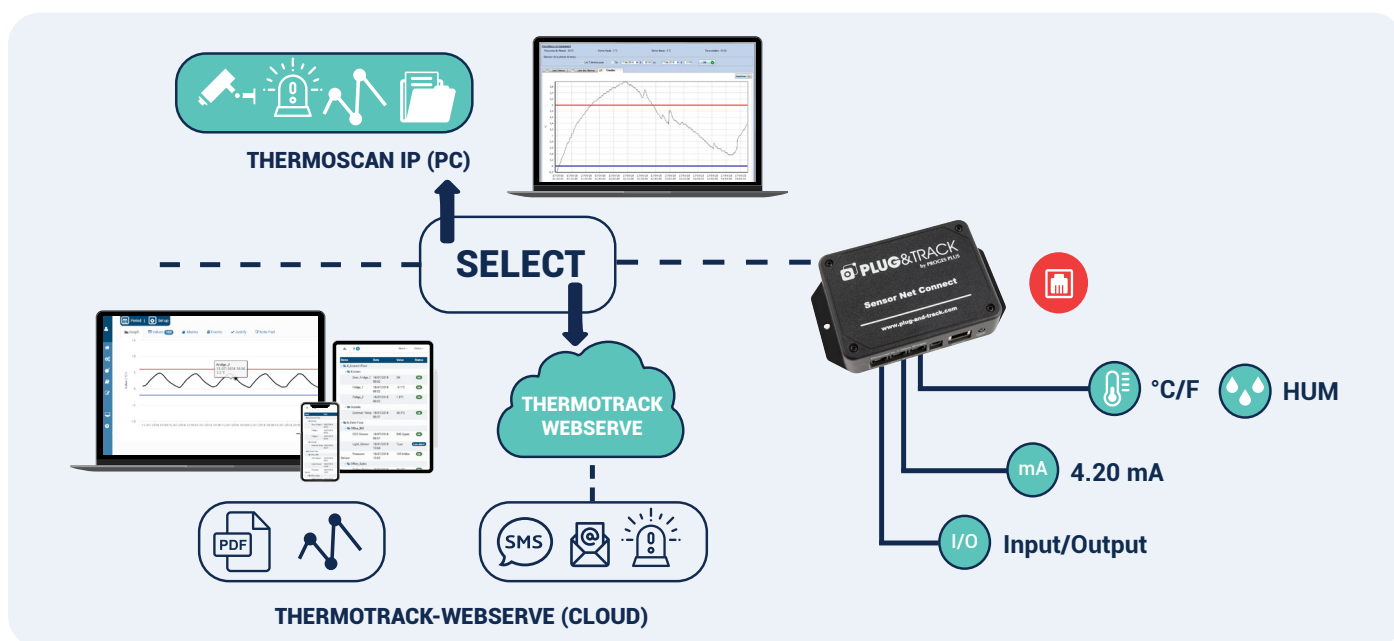

SENSORES DIGITALES DE TEMPERATURA



Conexión directa a sensor net connect

Referencia	ZA0078	ZA0059	ZA0060
Tipo de cable	Plano 0.7 mm	Redondo Ø 6mm	Especial tuberías
Detalle	Montaje fácil a través de la junta de la puerta	Resistente al agua	Con placa de aluminio adhesivo
Rango de temperatura	-50/+90°C	-55/+125°C	-55/+125°C
Precisión/Resolución	± 0.5°C/0.1°C	± 0.5°C/0.1°C	± 0.5°C/0.1°C
Longitud del cable	2m, extensible a 3/10/25 m		

ESPECIFICACIONES

- 3 x conectores RJ12 para sensores externos o interfaces
- Conexión Ethernet con cable RJ45
- Protocolos HTTP, Post HTTP, SNMP, XML
- Fuente de alimentación de 5V
- Caja ABS
- Dimensiones 14 x 9 x 4 cm
- Referencia : POI0010

Plug and Track
Una división de Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes
2, rue de la République

59780 - WILLEMS - France
Tel. + 33 3 20 64 63 63
info@plugandtrack.com
www.plugandtrack.com

OTROS SENSORES



SENSOR DE TEMPERATURA PT100

Referencia	ZA0093	ZA0080
Tipo de cable/Longitud	Plano 0.7 mm/2m	Redondo Ø 6mm/2m
Detalle	Montaje fácil a través de la junta de la puerta	Más resistente
Rango	-200/+250°C	-200/+250°C
Precisión	± 0.3°C a 0°C (clase A)	± 0.3°C a 0°C (clase A)
Resolución	0.1°C	0.1°C

Conexión directa a la interfaz PT100



SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Referencia	POI0012
Rango	-40/+70°C - 0/100% sin condensación
Precisión	± 0.2°C a 25°C - ± 5% de 20 a 70%
Resolución	0.1°C - 0.4%
Dimensiones	80x80x21 mm
Longitud	3m extensible a 3/10/25 m

Conexión directa a sensor net connect

ACCESORIOS

SIRENA DE LUZ Y SONIDO

- Referencia : ZA0105
- Potencia acústica 100 dB
- LED de alta visibilidad
- Fuente de alimentación de 9V DC incluida
- Caja en ABS, montaje en pared
- Longitud del cable : 2m extensible a 3/10/25m



MINI SAI

- Referencia : ZA0083
- Alimentación hasta 10 horas en caso de corte eléctrico del Sensor Net Connect

SPLITTER POE

- Referencia : ZA0100
- Alimenta su Sensor Net Connect con la red Ethernet

CABLES ALARGADORES

- 3m : referencia ZA0092
- 10m : referencia ZA0061
- 25m : referencia ZA0035

INTERFACES



Interfaz PT100

- Referencia : POI0013
- Conexión de una PT100 de 3 o 4 hilos
- Dimensiones (L x l x h) : 11 x 6 x 4 cm
- Longitud del cable : 3m extensible a 3/10/25 m

Interface 4-20 mA

- Referencia : POI0016 (4-20 mA)
- 8 entradas para sensores (CO2, presión...)
- Dimensiones (L x l x h) : 10,4 x 5,7 x 4,1 cm
- Longitud del cable : 3m extensible a 3/10/25 m

Conexión directa a sensor net connect

SENSOR DE APERTURA

- Referencia : ZA0109
- Alarma cuando se abre la puerta. Duración configurable
- Adhesivo resistente a la humedad para una fijación rápida
- Longitud del cable : 2m extensible a 3/10/25 m

Conexión directa a sensor net connect

MÓDULO DE E/S



2 ENTRADAS/SALIDAS CONFIGURABLES

- Referencia : POI0022
- Control de estado - Relé de alarma
- 2 I/O configurables en entrada o salida
- Dimensiones 86x25x25 mm
- Longitud del cable : 2m extensible a 3/10/25 m

Conexión directa a sensor net connect

Plug and Track
Una división de Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes
2, rue de la République

59780 - WILLEMS - France
Tel. + 33 3 20 64 63 63
info@plugandtrack.com
www.plugandtrack.com