

SENSOR NET CONNECT

PLUG&TRACK
by PROGES PLUS

SURVEILLANCE DE TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ ET AUTRES PARAMÈTRES SUR ETHERNET

CONÇU POUR THERMOTRACK WEBSERVE




Sensor Net Connect est un boîtier Ethernet intelligent qui se connecte à votre réseau informatique, doté de trois ports pour des capteurs de **température, humidité, pression, CO2 et autres paramètres**.

Il permet une installation rapide et la surveillance en temps réel sur PC avec Thermoscan IP ou sur le cloud avec Thermotrack-Webserve, qui fournit également des alertes en temps réel par SMS, e-mail ou sirène.



ETHERNET

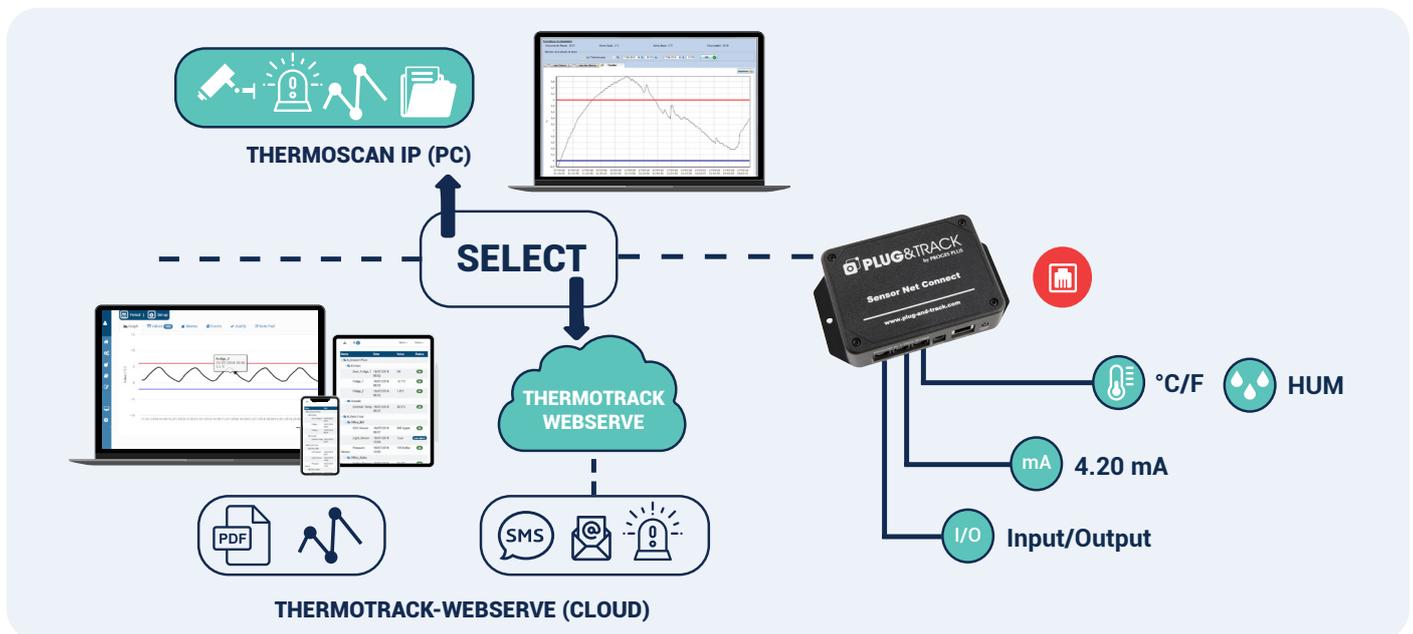

SONDES DE TEMPÉRATURE NUMÉRIQUES



Connexion directe au Sensor Net Connect

Référence	ZA0078	ZA0059	ZA0060
Type de câble	Plat 0.7 mm	Rond Ø 6mm	Canalisation
Détail	Passage facile dans un joint de porte	Étanchéité renforcée	Avec plaque d'aluminium adhésive
Plage de mesure	-50/+90°C	-55/+125°C	-55/+125°C
Précision/Résolution	± 0.5°C/0.1°C	± 0.5°C/0.1°C	± 0.5°C/0.1°C
Longueur de câble	2m, extensible à 3/10/25 m		

CARACTÉRISTIQUES

- 3 ports RJ12 pour sondes externes ou interfaces
- Connexion Ethernet câble RJ45
- Protocoles HTTP, Post HTTP, SNMP, XML
- Alimentation 5V
- Boîtier ABS
- Dimensions 14 x 9 x 4 cm
- Référence : POI0010

Plug and Track
Une division de Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes
2, rue de la République

59780 - WILLEMS - France
Tél. + 33 3 20 64 63 63
info@plugandtrack.com
www.plugandtrack.com

AUTRES CAPTEURS



SONDE DE TEMPÉRATURE PT100

Référence	ZA0093	ZA0080
Type de câble/Longueur	Plat 0.7 mm/2m	Rond Ø 6mm/2m
Détail	Installation facile dans un joint de porte	Plus résistant
Plage de mesure	-200/+250°C	-200/+250°C
Précision	± 0.3°C à 0°C (classe A)	± 0.3°C à 0°C (classe A)
Résolution	0.1°C	0.1°C

Connexion directe à l'interface PT 100



SONDE DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

Référence	POI0012
Plage de mesure	-40/+70°C - 0/100% non condensée
Précision	± 0.2°C à 25°C - ± 5% de 20 à 70%
Résolution	0.1°C - 0.4%
Dimensions	80x80x21 mm
Longueur de câble	3m extensible à 3/10/25 m

Connexion directe au Sensor Net Connect

ACCESSOIRES

SIRÈNE VISUELLE ET SONORE

- Référence : ZA0105
- Puissance sonore 100 dB
- LED haute visibilité
- Alimentation 9V DC fournie
- Boîtier en ABS, fixation murale
- Longueur de câble : 2m extensible à 3/10/25m



MINI ONDULEUR

- Référence : ZA0083
- Jusqu'à 10h d'autonomie en cas de coupure de courant du Sensor Net Connect

SPLITTER POE

- Référence : ZA0100
- Alimentez vos Sensor Net Connect via Ethernet.

CÂBLES D'EXTENSION

- 3m : référence ZA0092
- 10m : référence ZA0061
- 25m : référence ZA0035

INTERFACES



Interface PT100

- Référence : POI0013
- Connexion d'un PT 100 3 ou 4 fils
- Dimensions (L x l x h) : 11 x 6 x 4 cm
- Longueur de câble : 3m extensible 3/10/25 m

Interface 4-20 mA

- Référence : POI0016 (4-20 mA)
- 8 entrées pour capteurs (CO2, pression...)
- Dimensions (L x l x h) : 10,4 x 5,7 x 4,1 cm
- Longueur de câble : 3m extensible 3/10/25 m

Connexion directe au Sensor Net Connect

CAPTEUR D'OUVERTURE

- Référence : ZA0109
- Alarme en cas d'ouverture de porte - Durée réglable
- Fixation rapide par adhésif résistant à l'humidité
- Longueur de câble : 2m extensible 3/10/25 m

Connexion directe au Sensor Net Connect

MODULE I/O



2 ENTRÉES/SORTIES CONFIGURABLES

- Référence : POI0022
- Surveillance d'états - Report d'alarme
- 2 I/O configurables en entrée ou sortie
- Dimensions 86x25x25 mm
- Longueur de câble : 2m extensible 3/10/25 m

Connexion directe au Sensor Net Connect

Plug and Track
Une division de Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes
2, rue de la République

59780 - WILLEMS - France
Tél. + 33 3 20 64 63 63
info@plugandtrack.com
www.plugandtrack.com